



Paul Suter
dipl. Zimmermeister

Tel. 055 610 74 74
paulsuter@plantholzbau.ch

plant Holzbau GmbH

- Statik
- Devisierung
- Planung
- Beratung


- Einfach
- Kompetent
- Zuverlässig

Fachplaner – Holzbau

Mein Angebot in der Übersicht:


Statik

Vor-Projekt/ Studie:

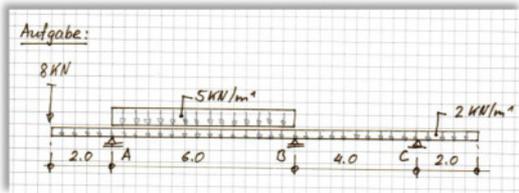

- Machbarkeits-Prüfung mit Einbezug vom architektonischen Konzept sowie den Vorstellungen und Wünschen der Bauherrschaft.
- Vordimensionierung der Haupt- und Nebentragwerke, =>Materialwahl
- Mögliche Lastableitung in den Massivbau oder in die evtl. vorhandene Bausubstanz.

Ausführungs-Bemessung:

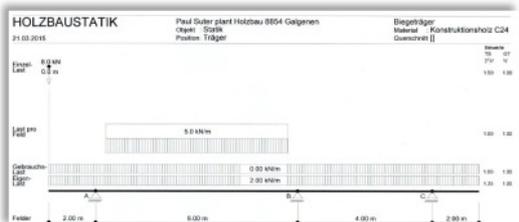

- Lastannahmen anhand gegebener oder zusammen erarbeiteter Dach-Wand- und Decken-Aufbauten
- Dimensionierung des Holztragwerks, anhand der Gebäude-Geometrie und Gebäude-Struktur
- Lastangaben an Massivbau-Ingenieur
- Anschluss- und Detail-Statik

Devisierung

- Neutrale Grundlage für die zu erbringende Holzbau-Leistung
- Leistungsbeschreibung anhand definierten Vorabklärungen
- Abgestimmt auf die zusammen gewählten Materialien
- Vorausmass, zugeschnitten auf das Projekt
- Klare Basis zur Ermittlung der Kosten
- Offert-/ Angebot-Vergleiche
- für allg. Zimmerarbeiten, Elementbau, Fassaden, etc.
- für Dachdeckerarbeiten >Steildach

| Header | Client | Architect | Date | | |
|---|---|--|---|---------|-------|
| Header | Flurin Muster Blumenwiese 8 1234 Neuland | Dachstuhlerei Kunden-Nr. Hauptstr. 100 Blumenw. 1000 Galgern | Paul Suter 10012 1000 1000 23.03.2015 | | |
| Devis | | | | | |
| Neubau EFH-Musterhaus Blumenwiese 10, 1234 Neuland | | | | | |
| Position | Bezeichnung | Einh. | Menge | E-Preis | Total |
| Vorarbeiten | | | | | |
| 1.500 | Massaufträge | | | | |
| 1.550 | Maßkontrolle am Bau für die Ausführung der aufgeführten Zimmerarbeiten. | Stk | 3.00 | | |
| Total Vorarbeiten | | | | | |
| Konstruktion | | | | | |
| 110.000 | Wandkonstruktion | | | | |
| 110.100 | Bauholz C24 | | | | |
| 110.130 | Wand-Riegel, Erdanker, Schrauben, Aufhängelatten, Pfosten, Stielen und Windenbänder in Konstruktionsholz, FK II, C24, F17a, hergestellt, Boh, Kanten lasch gefertigt, Dim. 100/100mm bis 200/200mm. | m3 | 5.50 | | |
| Total Konstruktion | | | | | |
| Zusammenstellung | | | | | |
| Vorarbeiten | | | | | |
| Konstruktion | | | | | |
| Innere Verkleidungen | | | | | |
| Äussere Verkleidungen | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | |
| Rabatt | | | | | |
| Skonto | | | | | |
| Total Brutto | | | | | |
| Mehrwertsteuer 8.50% | | | | | |
| Total Netto inkl. MwSt. | | | | | |

